

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
2793


1. Descripción del producto:

Carro plegable para transporte de material

Altura total ensamblado (mm):	900
Altura total ensamblado (in):	35"
Dimensiones de la plataforma (mm)	1240 x 790
Dimensiones de la plataforma (in)	49 x 31"
Especificación:	Acero – 500 kg
Peso del carro ensamblado:	40.5 kg
Diámetro de las ruedas:	200 mm
Material de la plataforma	Acero
Capacidad máxima:	500 kg
Línea:	Prestar®



Tipo CCARGA



A = 900 mm
L = 1240 mm



desarrollado y fabricado en Japón



1. Aplicación

- Carro de transporte plegable con 2 llantas traseras rígidas y 2 delanteras giratorias para fácil y cómodo desplazamiento y traslado de hasta 500 kg de carga.

- Diseño robusto que se adapta a los requerimientos del usuario, desde el hogar, cocinas, oficina, sector salud, líneas de empaque, cualquier tipo de almacén, inclusive para uso industrial gracias a su gran capacidad de carga.

- Con plataforma metálica y llantas de polipropileno resistentes al desgaste y a la abrasión.

- Los baleros de las ruedas giratorias son de alto desempeño que brindan una acción de desplazamiento suave y confortable.

- Con plataforma inclinable a 2° para más seguridad de la carga.

- Con esquinas redondeadas en los vértices y empaque plástico en todo el perímetro de la plataforma para protección del carro y de las paredes o columnas.

- Otra ventaja significativa es la cubierta de la plataforma, lo que disminuye el movimiento de la carga.

2. Instrucciones de operación

- Después de sacar del empaque leer el instructivo y ensamble.
- Una vez ensamblado utilícelo con fuerza ligera y constante, no frene súbitamente para protección de la carga.
- Para volver a plegar oprimir con el pie el seguro de bloqueo que se encuentra debajo del manubrio (instructivo adjunto).
- Almacene de acuerdo a las instrucciones adjuntas.



Uso
Manual

3. Información de seguridad

Siga las siguientes recomendaciones de seguridad con respecto al producto:

- Asegúrese de realizar el ensamble de acuerdo con el manual de instrucción adjunto.
- No sobrecargue la máxima capacidad del carro según el modelo indicado.
- Asiente siempre correctamente la carga en la base de la plataforma.
- No coloque pesos inestables o de forma circular sin sujeción de la plataforma.
- Asegúrese que coloca totalmente la carga en la plataforma para evitar caídas.
- Nunca utilice el carro como transporte de personas o mascotas.
- Si siente algo inusual con el producto durante su uso, verifique el ajuste de tornillos y reajuste si es necesario.

4. Manejo

- Al inicio realice una inspección visual del producto para verificar si no viene golpeado, fisurado o con partes o accesorios faltantes.
- Maneje los equipos con precaución para prevenir golpes o caídas

5. Almacenamiento


- Guarde los carros sobre una superficie plana, muy importante no exponer a calor o fuego directo además de superficies húmedas, abrasivas o de cualquier tipo de fluido que pueda mermar su vida útil.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

www.austromex.com.mx

■ Componentes / Partes:

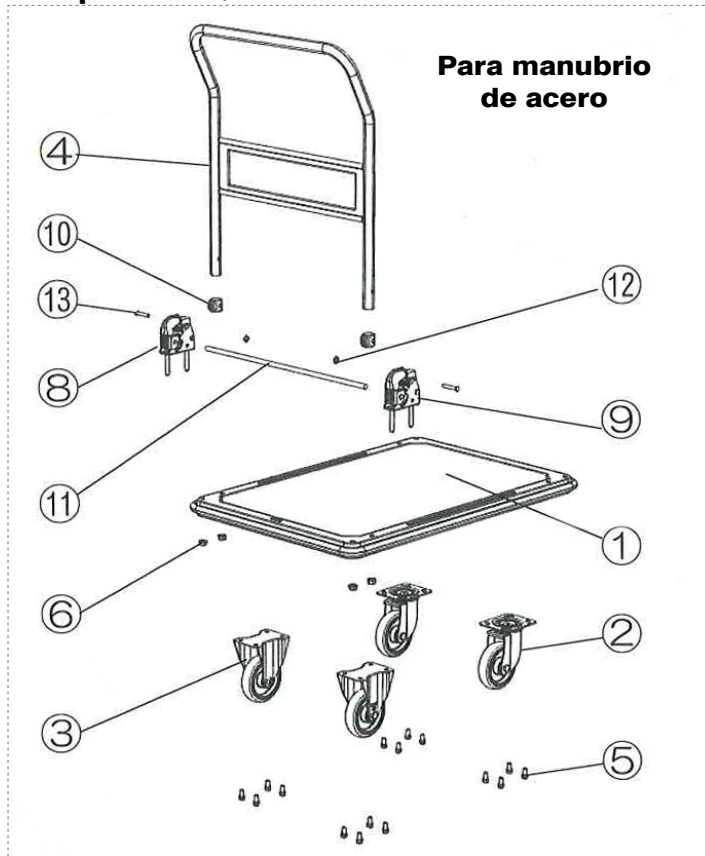


■ Lista de partes:

NOMBRE	CANTIDAD
1 Plataforma	1
2 Ruedas giratorias	2
3 Ruedas rígidas	2
4* Manubrio	1
5 Tornillos para ruedas	8
6 Tuercas	4
7 Tornillos para manubrio con tuercas y rondanas de presión	4
8* Soporte izquierdo	1
9* Soporte derecho	1
10 Eje rígido para plegado	1
11* Rondana de presión	2
12* Eje para rondana de presión	2
13* Llantas de protección	2


***Este modelo ya cuenta con el manubrio ensamblado con eje y soportes.**

2 Montaje de los soportes y el sistema de plegado

Para carro y plataforma de acero.




Para carro de plástico.



Montar placas planas para dar mayor rigidez.

3 Montaje del manubrio




3-2. Inserte los ejes y ajuste con los remaches y la rondana de apriete.

3-1. Inserte las cubiertas protectoras en los postes del manubrio.

3-3. El eje entra a presión.

4 Ensamble de las ruedas

4-1. Gire la plataforma e inserte los tornillos en la plataforma roscada. Asegúrese que están fijos.



Para ensamble rápido usar dado de 17 mm)

■ Información de Seguridad

Siga las siguientes recomendaciones de seguridad con respecto al producto:

- Asegúrese de realizar el ensamble de acuerdo con el manual de instrucción adjunto.
- No sobrecargue la máxima capacidad del carro según el modelo indicado.
- Asiente siempre correctamente la carga en la base de la plataforma
- No coloque pesos inestables o de forma circular sin sujeción de la plataforma
- Asegúrese que coloca totalmente la carga en la plataforma para evitar caídas
- Nunca utilice el carro como transporte de personas o mascotas
- Si siente algo inusual con el producto durante su uso, verifique el ajuste de tornillos y reajuste si es necesario.

■ Manejo

- Al inicio realice una inspección visual del producto para verificar si no viene golpeado, fisurado o con partes o accesorios faltantes.
- Maneje los equipos con precaución para prevenir golpes o caídas.