

Ficha técnica


TENAZIT®

Clave
666


1. Descripción del producto:

Rueda de Fibra

Dimensiones (in):	8" x 1/2"
Dimensiones (mm):	203 x 13
Material:	Fibras + Óxido de aluminio
Especificación:	ALO HSF MED AZUL
Máx. rpm:	2,700
Grano:	Medio
RPM Óptimas:	1,500

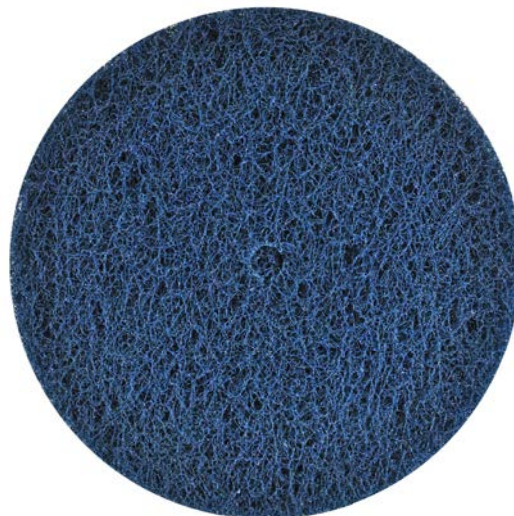

TIPO RACABADO



1. Aplicación

- Para dar limpieza y acabado satinado en herrajes, utensilios de cocina, joyería, herramientas y piezas de acero inoxidable, bronce, cobre, latón, aluminio, herramientas de mano y superficies maquinadas.
- Gracias a su espesor y estructura abierta, se conforma mejor a la pieza de trabajo.
- Acabados excelentes y consistentes. Con grano medio para obtener rápidamente un acabado satinado.
- Excelente opción para limpiar uniones en estructuras tubulares, asientos de válvulas automotrices, moldes, cilindros de frenos y vidrio.
- Se pueden montar en juegos de 2, 3 ó más ruedas dependiendo de la geometría de la pieza que se quiera trabajar.
- Ideal para piezas y superficies irregulares.

2. Instrucciones de operación


- Para uso en esmeril de banco.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Utilice guardas de seguridad.



Esmeril de Banco



Esmeril Recto

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la rueda con precaución para prevenir desgarres o fracturas. Si una rueda sufre ruptura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde la rueda sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 5 piezas.

www.austromex.com.mx