Ficha técnica

Clave

1437


1. Descripción del producto:

Rectificador de diamante

Dimensiones (in):	2-3/16" x 7/16"
Dimensiones (mm):	55.4 x 11 - 90º
Especificación:	MONOPUNTA CVD



CONED CVD

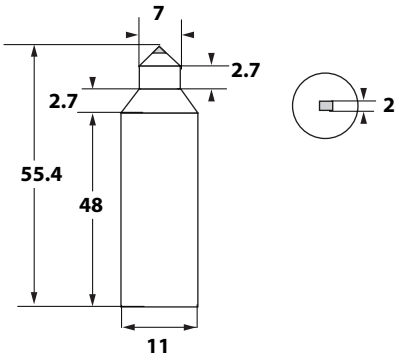

Ruedas



Rectificadora de superficies planas

1. Aplicación

• Ideal para dar radios y formas a las ruedas abrasivas.
• Monopunta cónico fabricado con diamante depositado en vapor químico (CVD).
• El diamante CVD proporciona una gran consistencia en la forma durante toda la vida de la herramienta.
• Desempeño consistente.

2. Instrucciones de operación

• Se recomienda colocar el aderezador inclinado hacia la dirección contraria del desplazamiento a un ángulo de 10° a 15° y de igual manera mantener una inclinación sobre el eje medio de la rueda de 10 – 15°.
• Efectúe el proceso de rectificado despazando la herramienta a lo largo del ancho de la rueda, repita el movimiento hasta que la remoción sea continua durante todo el recorrido.
• Se sugiere rotar la herramienta de 20-40° despues de cada ciclo de aderezado para mantener un desgaste regular en la punta y se mantega su perfil.

3. Información de seguridad

• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en el producto.
• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje el rectificador con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un rectificador sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá utilizado.

5. Almacenamiento

• El rectificador debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

• 1 pieza.