Ficha técnica

AUSTRODIAM®

Clave
2672

1. Descripción del producto:

Pads de diamante con sistema de fijación
ULTRAGRIP®

Dimensiones (in):	4"
Dimensiones (mm):	100
Especificación:	PAD PULIDO SECO/DIAM-200
Grano:	200
Máx. rpm:	4000
Línea:	Easy Cut®

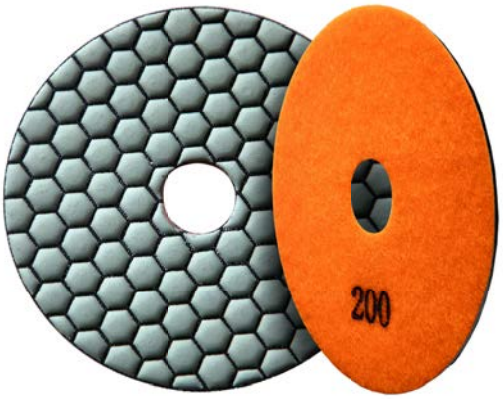

DPUG



D = 100 mm

Granito Mármol Porcelanato Terrazo

Pulidora de Piedra

1. Aplicación

• Para pulido de superficies curvas de granito, mármol y terrazo.
• Fáciles de trabajar, acabado consistente y muy flexibles.

2. Instrucciones de operación

• Uso en seco.
• Utilice en pulidora de piedra.
• Monte el pad en el respaldo clave 1599 ó 1499.
• Monte en la máquina y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
• Proceda a efectuar el pulido.
• Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje los pads con precaución para prevenir golpes o caídas. Si sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• Los pads deben almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuestos por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

• 5 piezas.