

# Ficha técnica

Clave  
**2675**




## 1. Descripción del producto:


Pads de diamante con sistema de fijación

**ULTRAGRIP®**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Dimensiones (in): | 4"                        |
| Dimensiones (mm): | 100                       |
| Especificación:   | PAD PULIDO SECO/DIAM-1500 |
| Grano:            | 1500                      |
| Máx. rpm:         | 4000                      |
| Línea:            | Easy Cut®                 |

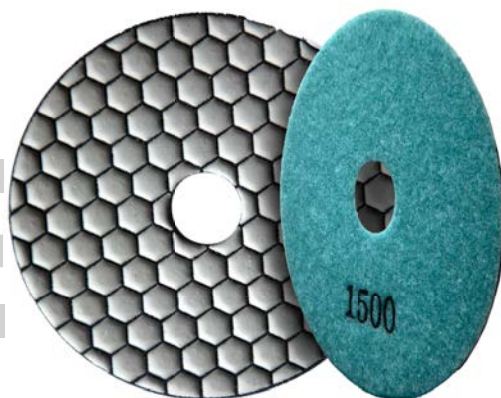

**DPUG**



**D = 100 mm**



## 1. Aplicación

- Para pulido de superficies curvas de granito, mármol y terrazo.
- Fáciles de trabajar, acabado consistente y muy flexibles.

## 2. Instrucciones de operación

- Uso en seco.
- Utilice en pulidora de piedra.
- Monte el pad en el respaldo clave 1599 ó 1499.
- Monte en la máquina y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Proceda a efectuar el pulido.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

## 3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).



Pulidora de  
Piedra

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los pads con precaución para prevenir golpes o caídas. Si sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

## 5. Almacenamiento

- Los pads deben almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuestos por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

## 6. Unidades de empaque

- 5 piezas.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)