

# Ficha técnica

**TENAZIT®**

Clave  
**2799**


## 1. Descripción del producto:

Carro rígido para transporte de material

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Altura total ensamblado (mm):     | 860            |
| Altura total ensamblado (in):     | 34"            |
| Dimensiones de la plataforma (mm) | 1225 x 775     |
| Dimensiones de la plataforma (in) | 48 x 31"       |
| Especificación:                   | Acero – 600 kg |
| Peso del carro ensamblado:        | 43 kg          |
| Diámetro de las ruedas:           | 200 mm         |
| Material de la plataforma         | Acero          |
| Capacidad máxima:                 | 600 kg         |
| Línea:                            | Prestar®       |



## Tipo CCARGA



A = 860 mm  
L = 1225 mm



desarrollado y fabricado en Japón



## 1. Aplicación

- Carro de transporte rígido con 2 llantas traseras rígidas y 2 delanteras giratorias para fácil y cómodo desplazamiento y traslado de hasta 600 kg de carga.

- Diseño robusto que se adapta a los requerimientos del usuario, desde el hogar, cocinas, oficina, sector salud, líneas de empaque, cualquier tipo de almacén, inclusive para uso industrial gracias a su gran capacidad de carga.

- Con plataforma metálica y llantas de polipropileno resistentes al desgaste y a la abrasión.

- Los baleros de las ruedas giratorias son de alto desempeño que brindan una acción de desplazamiento suave y confortable.

- Con plataforma inclinable a 2° para más seguridad de la carga.

- Con esquinas redondeadas en los vértices para protección del carro y de las paredes o columnas.

- Otra ventaja significativa son los topes anti deslizamiento en toda la plataforma, lo que disminuye el movimiento de la carga.

## 2. Instrucciones de operación

- Después de sacar del empaque leer el instructivo y ensamble.
- Una vez ensamblado utilícelo con fuerza ligera y constante, no frene súbitamente para protección de la carga.
- Almacene de acuerdo a las instrucciones adjuntas.



Uso  
Manual

## 3. Información de seguridad

Siga las siguientes recomendaciones de seguridad con respecto al producto:

- Asegúrese de realizar el ensamble de acuerdo con el manual de instrucción adjunto.
- No sobrecargue la máxima capacidad del carro según el modelo indicado.
- Asiente siempre correctamente la carga en la base de la plataforma.
- No coloque pesos inestables o de forma circular sin sujeción de la plataforma.
- Asegúrese que coloca totalmente la carga en la plataforma para evitar caídas.
- Nunca utilice el carro como transporte de personas o mascotas
- Si siente algo inusual con el producto durante su uso, verifique el ajuste de tornillos y reajuste si es necesario.

## 4. Manejo

- Al inicio realice una inspección visual del producto para verificar si no viene golpeado, fisurado o con partes o accesorios faltantes.
- Maneje los equipos con precaución para prevenir golpes o caídas

## 5. Almacenamiento


- Guarde los carros sobre una superficie plana, muy importante no exponer a calor o fuego directo además de superficies húmedas, abrasivas o de cualquier tipo de fluido que pueda mermar su vida útil.

## 6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)

## ■ Componentes / Ensamble:

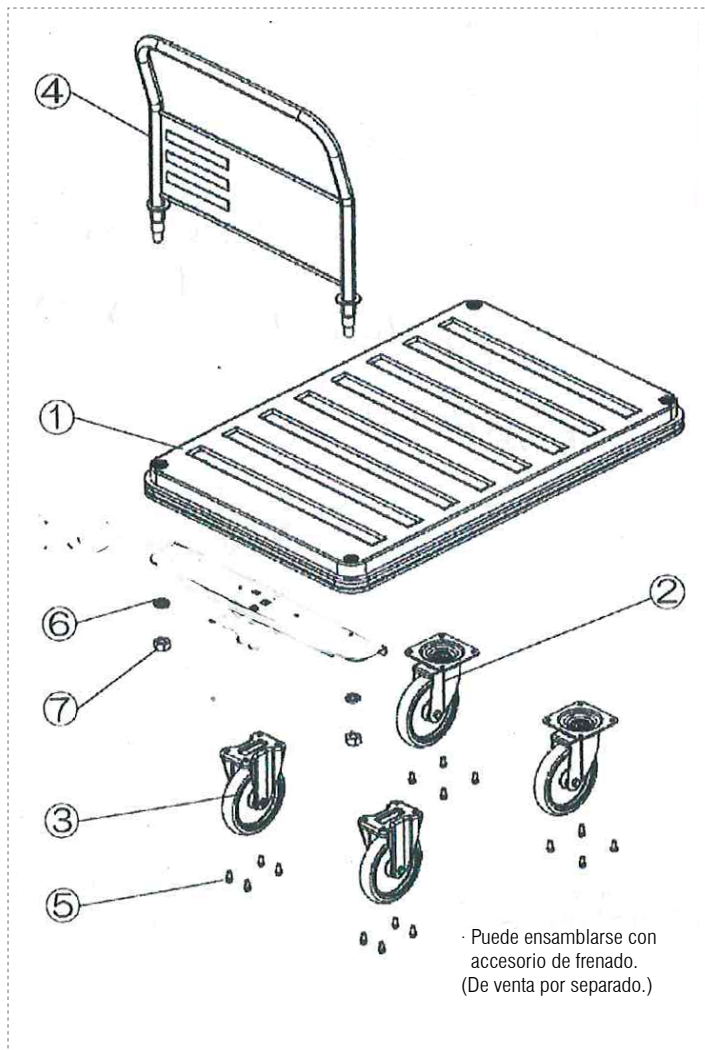


**Máxima capacidad de carga: 600 kg**

## ■ Lista de partes:


|   | NOMBRE                | CANTIDAD |
|---|-----------------------|----------|
| ① | Plataforma metálica   | 1        |
| ② | Ruedas giratorias     | 2        |
| ③ | Ruedas rígidas        | 2        |
| ④ | Manubrio              | 1        |
| ⑤ | Tornillos para ruedas | 16       |
| ⑥ | Rondanas de presión   | 2        |
| ⑦ | Tuercas para soporte  | 2        |

## 1 Ensamble de ruedas

· Gire la base del carro y e inserte cada tornillo en el orificio roscado. Ajuste firmemente.

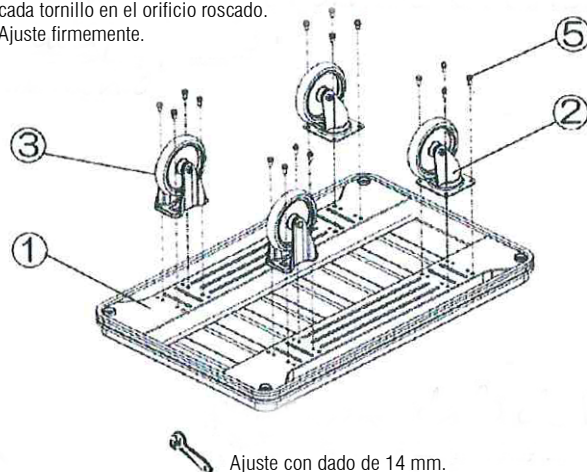

2 Inserte ambos soportes del manubrio en los orificios de la base metálica y coloque las rondanas y tuercas. Ajuste correctamente.

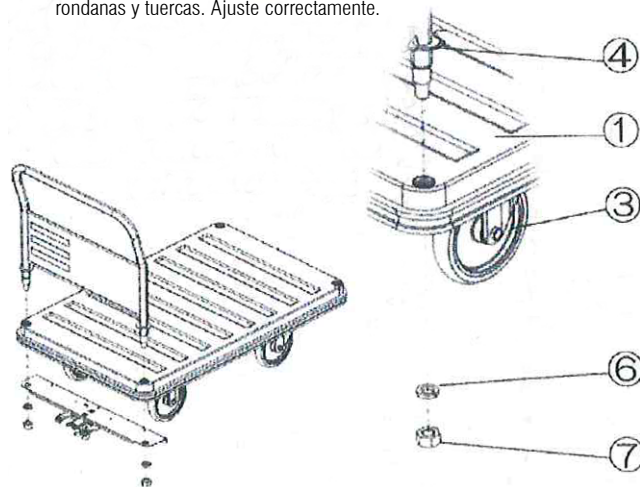

## ■ Información de Seguridad

Siga las siguientes recomendaciones de seguridad con respecto al producto:

- Asegúrese de realizar el ensamble de acuerdo con el manual de instrucción adjunto.
- No sobrecargue la máxima capacidad del carro según el modelo indicado.
- Asiente siempre correctamente la carga en la base de la plataforma.
- No coloque pesos inestables o de forma circular sin sujeción de la plataforma.
- Asegúrese que coloca totalmente la carga en la plataforma para evitar caídas.
- Nunca utilice el carro como transporte de personas o mascotas.
- Si siente algo inusual con el producto durante su uso, verifique el ajuste de tornillos y reajuste si es necesario.

## ■ Manejo

- Al inicio realice una inspección visual del producto para verificar si no viene golpeado, fisurado o con partes o accesorios faltantes.
- Maneje los equipos con precaución para prevenir golpes o caídas.