

# Ficha técnica




Clave  
**3322**


## 1. Descripción del producto:

Hoja de Lija

<b>Dimensiones (in):</b>	9" x 11"
<b>Dimensiones (mm):</b>	230 x 280
<b>Especificación:</b>	Madera- J50
<b>Grano:</b>	50
<b>Abrasivo:</b>	Óxido de Aluminio
<b>Respaldo:</b>	Tela Algodón 100%
<b>Estructura:</b>	Cerrada

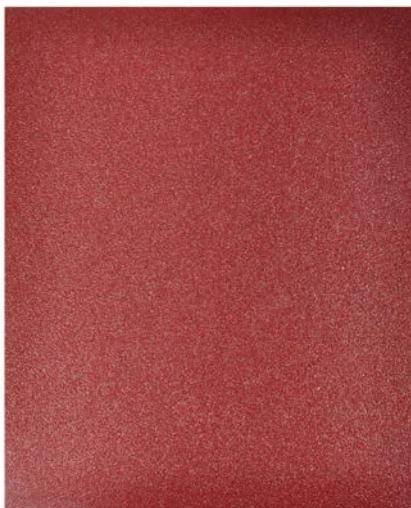

HL



A = 230 mm

L = 280 mm



## 1. Aplicación

- Su respaldo de algodón permite que se use con máquinas lijadoras, orbitales y de manera manual.
- Excelente desempeño y larga duración especialmente en madera.
- Gracias a su alta flexibilidad es ideal para entornos o zonas de difícil acceso.

## 2. Instrucciones de operación

- Para uso manual.
- Uso en seco

## 3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones.



## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

## 5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

## 6. Unidades de empaque

- 25 piezas.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)