
Ficha técnica


Clave 4869

TENAZIT®

SUNBURST®

Tipo EZT

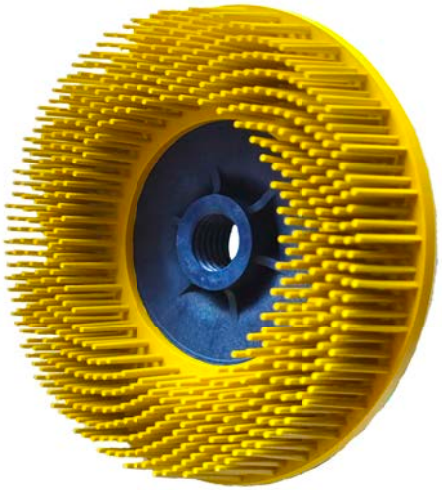



D = 115 mm
T = 19 mm
H = 15.9 mm - 11





1. Descripción del producto:

Cepillo Termoplástico

Dimensiones (in):	4-1/2" x 5/8" -11
Dimensiones (mm):	115 x 15.9 - 11
Grano:	80 - Grueso
Filamento:	Recto
Largo de vida útil:	19 mm
Especificación:	A/O - 80 Amarillo
RPM óptimas:	10,000
Máx. rpm:	12,000
Línea:	Tenazit® Sunburst®



1. Aplicación



Esmeriladora de Velocidad Variable

• Cepillo tipo copa de alta tecnología que encapsula granos abrasivos dentro de plástico termoestable.
• Filamento RECTO. Recomendado para limpieza y remoción de corrosión, patrones de maquinado, marcas de decoloración de soldadura, recubrimientos, oxidación, marcas de temperatura, materiales adheridos, marcas ligeras de esmerilado, laca y pintura.
• Para limpieza y remoción de corrosión, recubrimientos, oxidación, marcas de temperatura, materiales adheridos, laca y pintura. Ligera remoción superficial.
• Reducción o remoción ligera de marcas de esmerilado y patrones de maquinado. Rebabeo ligero de aluminio, cobre, bronce y acero. Preparación y limpieza de soldadura y marcas de decoloración por soldadura.
• Remoción de asperezas y recubrimientos superficiales en madera.
• Para restauración y reparación automotriz.
• Generan mínimo calor y polvo, por lo que se reduce el daño o deformación de la pieza de trabajo.

2. Instrucciones de operación

• Ajustar a la máquina directamente.
• Utilice en esmeriladora angular.
• Monte el cepillo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
• No utilizar en filos expuestos.
• Para prolongar la vida útil asegúrese de trabajar únicamente con las puntas de las cerdas plásticas
• Uso con presiones ligeras de trabajo.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje el producto con precaución para prevenir daños al mismo, si se sospecha que puede tener daño no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• Guarde los cepillos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluído, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C.

6. Unidades de empaque

• 5 piezas.