Ficha técnica

TENAZIT®

SUNBURST®


Clave 4880

1. Descripción del producto:


Disco Radial Termoplástico.

Dimensiones (in):	4" x 3/8"
Dimensiones (mm):	100 x 9.5
Grano:	50 EXTRA - GRUESO
Filamento:	TC
Largo de vida útil:	30 mm
Especificación:	A/O-50 VERDE TC
RPM óptimas:	8,000
Máx. rpm:	12,000
Línea:	Tenazit® / SUNBURST®



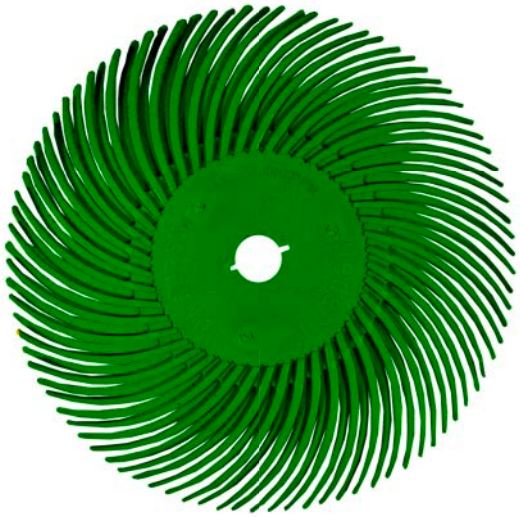

Tipo DRT



D = 100 mm
H = 9.5 mm







Mototool / Rectificador

1. Aplicación

• Disco radial de alta tecnología que encapsula granos abrasivos dentro de plástico termoestable.
• Con Filamento TC- CURVO. Curvo, muy flexible y adaptable lo que permite una remoción constante, controlada y un acabado uniforme aún en superficies con radios, curvas o de difícil acceso. Con sentido de giro.
• Para limpieza y remoción de corrosión, recubrimientos, oxidación, marcas de temperatura, materiales adheridos, laca y pintura.
• Reducción o remoción de marcas ligeras de esmerilado y patrones de maquinado. Rebabeo de aluminio, cobre, bronce y acero. Preparación y limpieza rápida de soldadura y marcas de decoloración por soldadura.
• Remoción de asperezas y recubrimientos superficiales en madera. Preparación de superficies a pintar.
• Modulares, se pueden usar 1 o más juntos, para aumentar la remoción (controlada) o mejorar acabado.

2. Instrucciones de operación

• Usar con vástagos para montaje 4820 de 3/8" (9.5 mm).
• Utilice en mototool o rectificador.
• Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
• Para prolongar la vida útil asegúrese de trabajar únicamente con las puntas de las cerdas plásticas.
•Uso con presiones ligeras de trabajo, generan mínimo calor y polvo, por lo que se reduce el daño o deformación de la pieza de trabajo.

3. Información de seguridad

Siga las siguientes recomendaciones de seguridad con respecto al producto:
• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
• El uso inadecuado puede provocar lesiones. Siempre utilice guardas de seguridad.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje el producto con precaución para prevenir daños al mismo.

5. Almacenamiento

• Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluído, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C.

6. Unidades de empaque

• 12 Piezas.