

# Ficha técnica

Clave  
**73211**

**TENAZIT®**

## 1. Descripción del producto:


Fibrodisco Actirox®

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Dimensiones (in): | 7" x 7/8"                  |
| Dimensiones (mm): | 180 x 22.2                 |
| Abrasivo:         | Óxido de aluminio cerámico |
| Grano:            | 36+                        |
| Especificación:   | AF979-S0 G36+              |
| Máx. rpm:         | 8,500                      |
| Respaldo:         | Fibra Vulcanizada          |
| Vel. Máxima:      | 80 m/s                     |
| Línea:            | <b>ACTIROX®</b>            |



### Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos

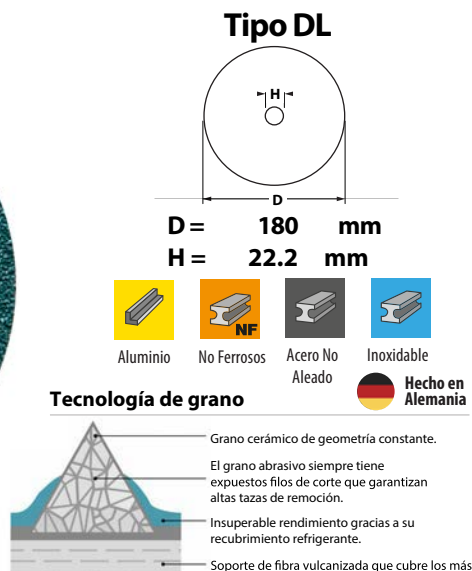

**GRUPO AUSTROMEX**

\* Actirox es una marca registrada de VSM AG

## 1. Aplicación

- Fibrodisco ACTIROX de grano cerámico, para desbaste, biselado, limpieza y eliminación de imperfecciones, en aceros no aleados, aluminio, inoxidable y metales no ferrosos.
- Nueva formulación que retiene aún más el grano.
- Hecho de grano abrasivo de máximo rendimiento, con tecnología de multiple autoafilado.
- El mejor fibrodisco de su tipo, con una duración insuperable.
- Remueve hasta 40% más material que otros abrasivos estructurados.
- Especialmente diseñado para máquinas de alta potencia.
- Para usuarios que buscan incrementar su productividad.
- Con respaldo de fibra vulcanizada que cumple los requisitos de seguridad más exigentes.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular de alta potencia.
- Recomendado usarlo en respaldo clave 949. Coloque el disco sobre la cara inferior del respaldo y ajuste el disco montando la tuerca al centro.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantenga el disco aproximadamente a 10° de la superficie de trabajo para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Para presiones de operación de medias a altas.



Esmeriladora Angular

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya rasgado.
- Asegúrese de que la tuerca fue colocada y ajustada apropiadamente.
- No realice la operación cerca de materiales inflamables.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes caídas o desgarres. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

## 5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

## 6. Unidades de empaque

- 50 unidades.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)