


Clave
984


1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre circular recto trenzado cara delgada

Diámetro (D):	4" / 100 mm
Espesor:	5/16" / 8 mm
Barreno (d)	Multi Rosca
Calibre :	0.020" / 0.508 mm
Longitud útil de alambre (H):	3/4" / 19 mm
Número de Trenzas:	28
Especificación:	C.CIRCULAR TRENZADO DELGADO
Máx. RPM:	20,000
Línea:	Magma

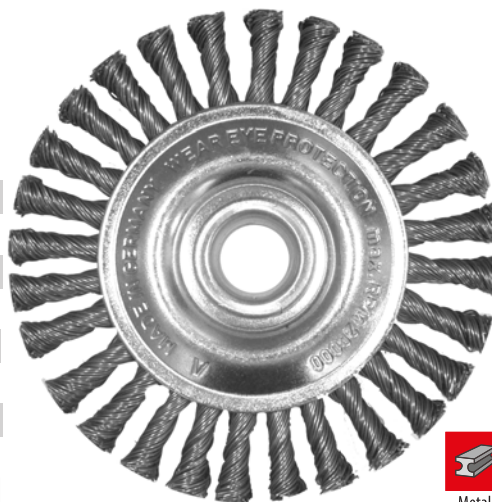

Tipo CRT



D = 100 mm
d = MR
H = 19 mm



*Multi-rosca : Se puede montar en máquinas con eje 5/8"-11H o M14-2.

1. Aplicación

- Cepillo de alto rendimiento, ideal para limpieza de superficies metálicas y remoción de soldadura, pintura, corrosión, fundición y cualquier adherencia.
- Para fondeo de tubos y líneas de conducción de gas.
- El sistema trenzado ofrece una larga vida útil con gran capacidad de arranque.
- Ideal para el trabajo pesado que requiere un corte rápido y firme.

2. Instrucciones de operación

- Montar en esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- 5 piezas.