


Clave  
**1684**

## 1. Descripción del producto:

Rueda de tela

|                          |                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiones (in):</b> | 12" x 5"                                                                                                                          |
| <b>Dimensiones (mm):</b> | 305 x 127                                                                                                                         |
| <b>Material:</b>         | Tela algodón natural tratada                                                                                                      |
| <b>Especificación:</b>   | Amarilla - Tratada 16C                                                                                                            |
| <b>RPM Óptimas:</b>      | 2,000 a 2,600                                                                                                                     |
| <b>Velocidad:</b>        | Desbaste: ≈ 30 m/s<br>Satinado: ≈ 15 m/s<br>Pulido metales: ≈ 35 m/s<br>Pulido de uniones: ≈ 20 m/s<br>Pulido plásticos: ≈ 15 m/s |

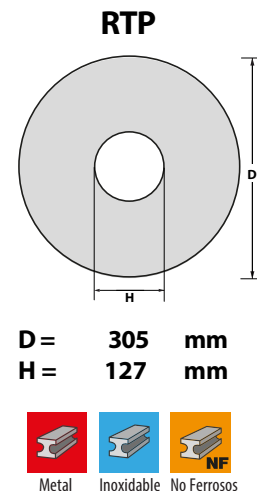

## 1. Aplicación

- Para pulido de acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos.
- Ideal para corte y acabado de todo tipo de metales.
- Larga vida útil por su tela tratada muy dura y más firme.
- Gracias a su flexibilidad, es completamente adaptable a las superficies.
- Su diseño proporciona ventilación, enfriando la aplicación.
- Para trabajos pesados en todas las industrias.
- Adecuado para aplicaciones manuales y automáticas.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en esmeril de pedestal
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla, protección auditiva y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



Esmeril de  
Pedestal

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes y/o caídas. Si una rueda sufre fractura, desgarres o se sospecha que puede tener daño no deberá ser montada.

## 5. Almacenamiento

- Guarde las ruedas sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C.

## 6. Unidades de empaque

- 10 piezas.